

CONJUNTO GRIFERÍA SANITARIO HIDROSTÁTICO

Plomería y Repuestos / Repuestos sanitarios

Código: 105141

Ficha técnica: FT-DD-193 / Versión: 1


Fecha: Septiembre 2025

1. Descripción

El Conjunto Grifería Sanitario Hidrostático combina eficiencia y durabilidad con un sistema de accionamiento tipo push, que facilita el control del flujo de agua y garantiza una descarga efectiva. Este instructivo incluye los pasos para su instalación, ajuste y mantenimiento, asegurando un funcionamiento óptimo y prolongado del equipo.

2. Materiales

Cuerpo Entrada: POM /PP	Sello: Por membrana
Cuerpo Salida: ABS	Botón Push: POM /ABS Cromado

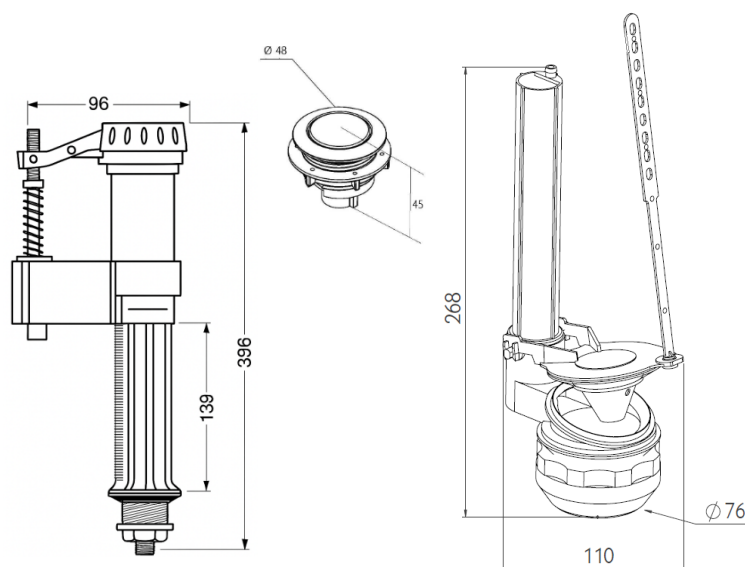

* El diseño y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

3. Características Generales

- **Accionamiento Tipo Push:** Fácil de usar, simplemente presione para activar la descarga de agua.
- **Diseño Compacto:** Se adapta a la mayoría de los tanques sanitarios estándar.
- **Eficiencia de Agua:** Diseñada para utilizar la cantidad justa de agua en cada descarga.
- **Material Duradero:** Fabricada con materiales resistentes para una larga vida útil.
- **Fácil Instalación:** No se necesitan herramientas especiales para instalarla.

CONJUNTO GRIFERÍA SANITARIO HIDROSTÁTICO

Plomería y Repuestos / Repuestos sanitarios

Código: 104151

4. Especificaciones Técnicas

- **Presión de trabajo:** Mínima 35 kPa (± 7), Máxima 860 kPa (± 14).
- **Durabilidad:** Hasta 75.000 ciclos.
- **Filtro integrado:** Evita el ingreso de partículas al tanque.
- **Temperatura de operación:** 23 °C ambiente.
- **Ajustes:** Nivel de agua mediante flotador ajustable y altura adaptable para distintos tamaños de tanque.
- **Norma aplicable:** NTC 3628 (válvulas de llenado antisifón) De Inodoro.

5. Recomendaciones

- Por ningún motivo retire el filtro de la parte inferior en la instalación, este filtro impide que entren impurezas en el mecanismo interno de la válvula garantizando su correcto funcionamiento.
- Antes de la instalación purgue la tubería para eliminar residuos que puedan afectar el correcto funcionamiento de la válvula.
- Una vez instalada, active el suministro de fluido lentamente para llenar el sistema y verificar posibles fugas.

6. Ventajas

Gracias a sus materiales de alta calidad garantizan su durabilidad en el tiempo, a demás al contar con un sello de membrana ofrece un cierre eficiente y silencioso, su amplio grado de ajuste hace que le producto tenga una gran versatilidad para adecuarse a gran variedad de tanques sanitarios

7. Productos Complementarios

Códigos	Descripción
101125	ACOP FLEX LVM-LVPL NVE
101336	ASIENTO SANIT BLA
101391	ASIENTO SANIT BEI

Códigos	Descripción
101285	VAL REGUL DE 1/2X1/2" CRO
101284	VAL REGUL DE 1/2X1/2" NVE
250581	TORN. 2-1/2" FIJACIÓN TANQUE

Normatividad

- Cumple con los requisitos de la norma **NTC 3628. Válvulas de Llenado Antisifón para Tanques De Inodoro**
- Cumple con la resolución **0501**.



Respaldo y
asesoría
técnica



Responsabilidad y
sostenibilidad
ambiental



Diseño, tecnología
y calidad



Sellos de calidad
NTC



Modela, planifica
y construye