

FICHA TÉCNICA

LLAVE INDIVIDUAL LAVAPLATOS PARED TREND

Llave individual / Cocina

Código: 101930

Ficha técnica: FT-DD-032 / Versión: 3

Fecha: Julio 2025


Gerfor

1. Descripción

Sus delicados y elegantes trazos definen la fuerza del diseño contemporáneo, otorgando el toque perfecto de exclusividad en las cocinas. Fabricada con los mas altos estándares de calidad, su manija metálica y cierre cerámico son la mejor garantía de durabilidad y funcionamiento. El cuello alto tipo ganso garantiza espacio para la manipulación de los elementos de cocina en la poceta.

2. Materiales

Manijas: Metalicas cromadas	Sistema de cierre: Cerámico / Latón
Cuerpo: ABS Cromado	Cuello: ABS cromado

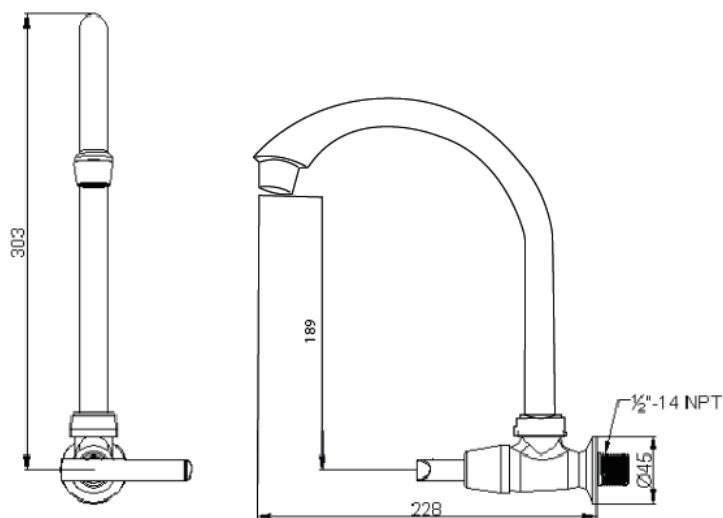

3. Características Generales

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.
- Sistema de cierre 1/4 de giro.

4. Especificaciones Técnicas

- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 5°C a 71°C.
- Caudal máximo: 8,3 l/min .
- Vida útil del sistema de cierre: supera los 500.000 ciclos.

* El diseño y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

LLAVE INDIVIDUAL LAVAPLATOS PARED TREND

Llave individual / Cocina

5. Cuidados y Limpieza

- La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio.
- Evite usar elementos abrasivos, ácidos o disolventes ya que pueden afectar el cromado.
- Antes de instalar la grifería es de vital importancia realizar drenaje de las tuberías, con el fin de eliminar los residuos que puedan afectar el adecuado funcionamiento del sistema de cierre.

6. Referencias y Productos Complementarios


Códigos	Descripción
101234	Válvula. Regulación lavaplatos 1/2" X 1/2"
101125	Acople flexible Lavaplatos. 1/2" X 1/2"
101073	Canastilla 4" Lavaplatos Inoxidable-Inoxidable
101167	Sifón Universal en P 1 1/2" o 1 1/4"
101558	Manija Cierre Cerámica Plast Slim
101228	Tubo Surt Plast CCP

Normatividad

- Cumple con los requisitos de la norma **NTC 1644 Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.**
- Cumple con la resolución **0501.**

7. Diagrama Caudal

Presión (psi)	Caudal Promedio (l/min)	Caudal Máximo NTC 1644 (l/min)
20	5,45	-
40	7,13	-
60	6,50	8,3
80	6,33	-
100	6,32	-

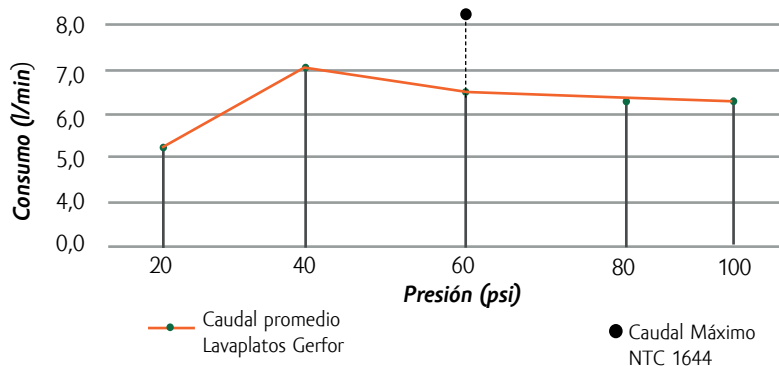

*Los valores de caudal indicados pueden variar de acuerdo a la presión.



Respaldo y
asesoría
técnica



Responsabilidad y
sostenibilidad
ambiental



Diseño, tecnología
y calidad



Sellos de calidad
NTC



Modela, planifica
y construye